

RW-5NN 0 T1F i T3F + 25"S"

Zastosowanie

Rozdzielnice RW są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu


-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne

- materiał: stal o grubości 0,8mm,
- kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydowa,
- napięcie znamionowe izolacji: $U_i=500V$,
- stopień ochrony: IP30,
- wymiary wnetki: 577x288x220 (+25mm kołnierz regulowany),

Wyposażenie

- tablica licznikowa 1 i 3 fazowa,
- szyny TH 35 - ilość modułów 25S,
- zaciski ochronne PE i N,
- przewód ochronny PE do drzwi,
- zamek patentowy - kod 9081,
- okienko do odczytu licznika
- zestaw naklejek,
- obudowa bez tylnej ścianki,

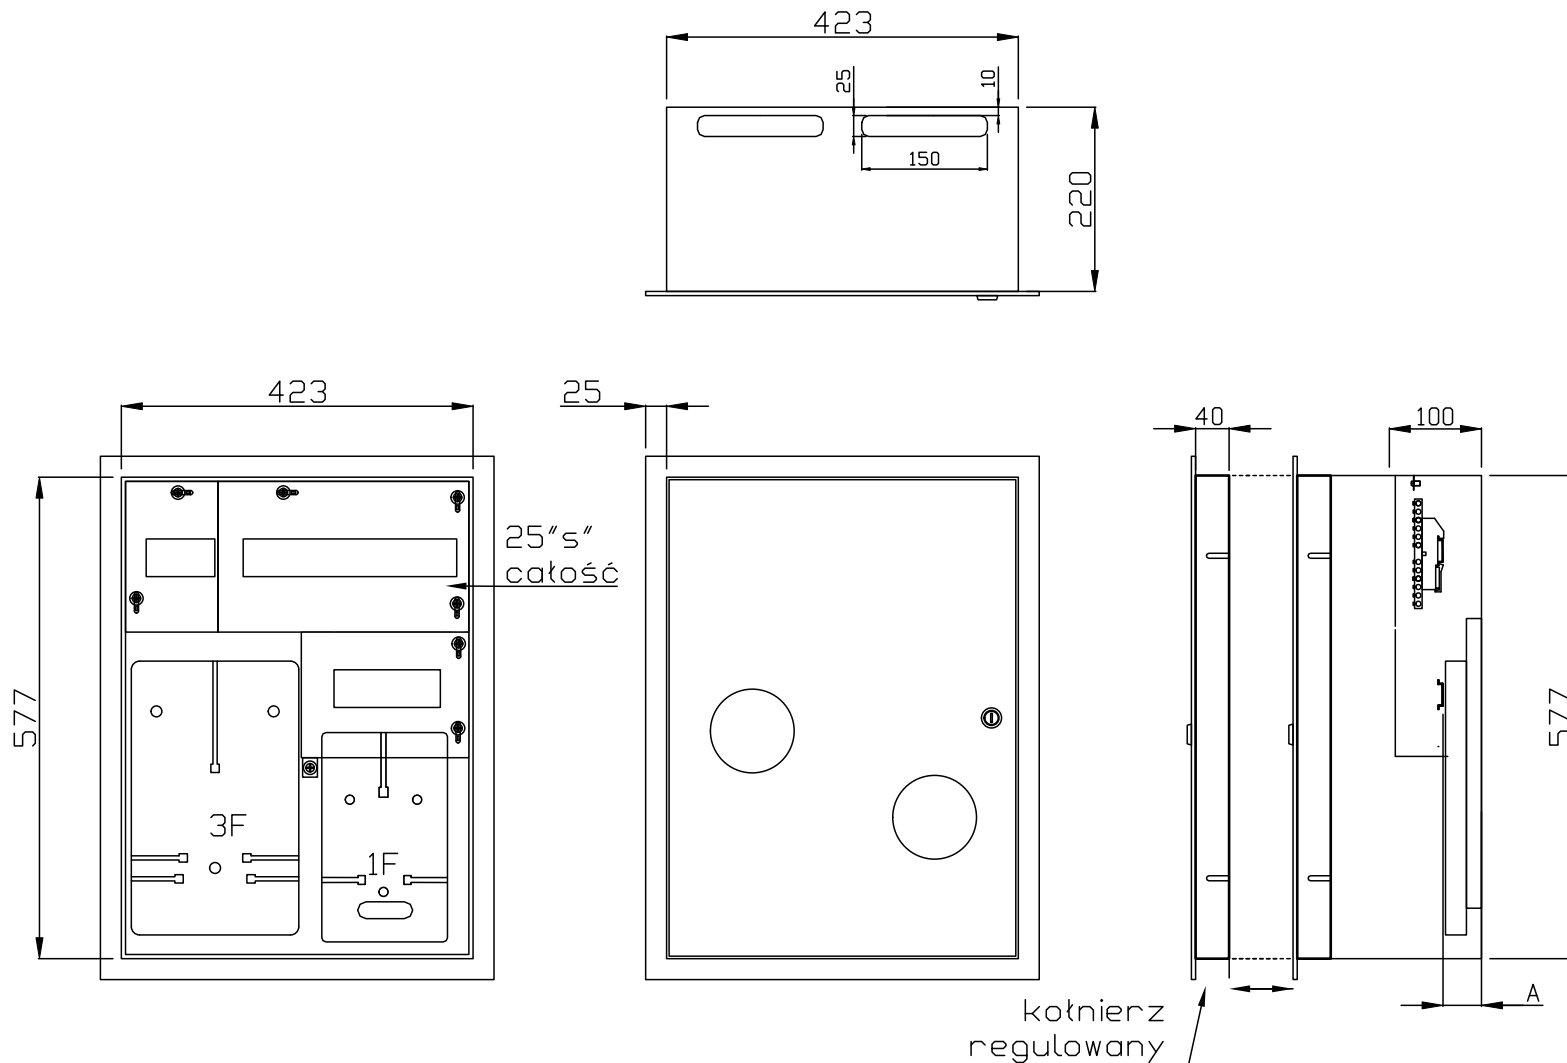

FIRMA KUBIAK
ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo
tel./fax 61 477 85 21
tel. 61 477 85 22
biuro@firma-kubiak.pl
www.firma-kubiak.pl

Autor: Wojciech Drapiński

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi.