



TREVOS, a. s.
Nová Ves 34 — 511 01 Turnov
Republika Czeska



Funded by
the European Union



www.trevos.pl



OBSERWUJ NAS!



TREVOS

SIMPLIA

TREVOS DESIGN I ROZWÓJ

EUROPEJSKA PRECYZJA
OD PROJEKTU AŻ PO
FINALNĄ KONTROLĘ JAKOŚCI



CZESKIE LED OPRAWY

TREVOS DESIGN I
ROZWÓJ

EUROPEJSKA PRECYZJA
OD PROJEKTU AŻ PO
FINALNĄ KONTROLĘ JAKOŚCI


KORZYŚCI

- ✓ Doskonały stosunek ceny do wydajności
- ✓ Opcjonalna regulacja natężenia światła
- ✓ Długa żywotność i niskie wymagania konserwacyjne
- ✓ Łatwy montaż
- ✓ Oszczędność kosztów logistycznych

CECHY

- Minimalistyczny design, czyste linie
- Jednorodny rozsył światła
- Prosta instalacja
- Zmienny rozstaw mocowania
- Wysoka skuteczność świetlna do 137 lm/W
- Flicker-free
- 5-letnia gwarancja (do 100 000 h)

IP65	MULTI LUMEN	L85 B20	up to 40°C	IK 10
WARRANTY 5	CRI >80	DALI	EMERGENCY	CE
UK CA	1F	3F	650°C	220-240 V 50/60 Hz

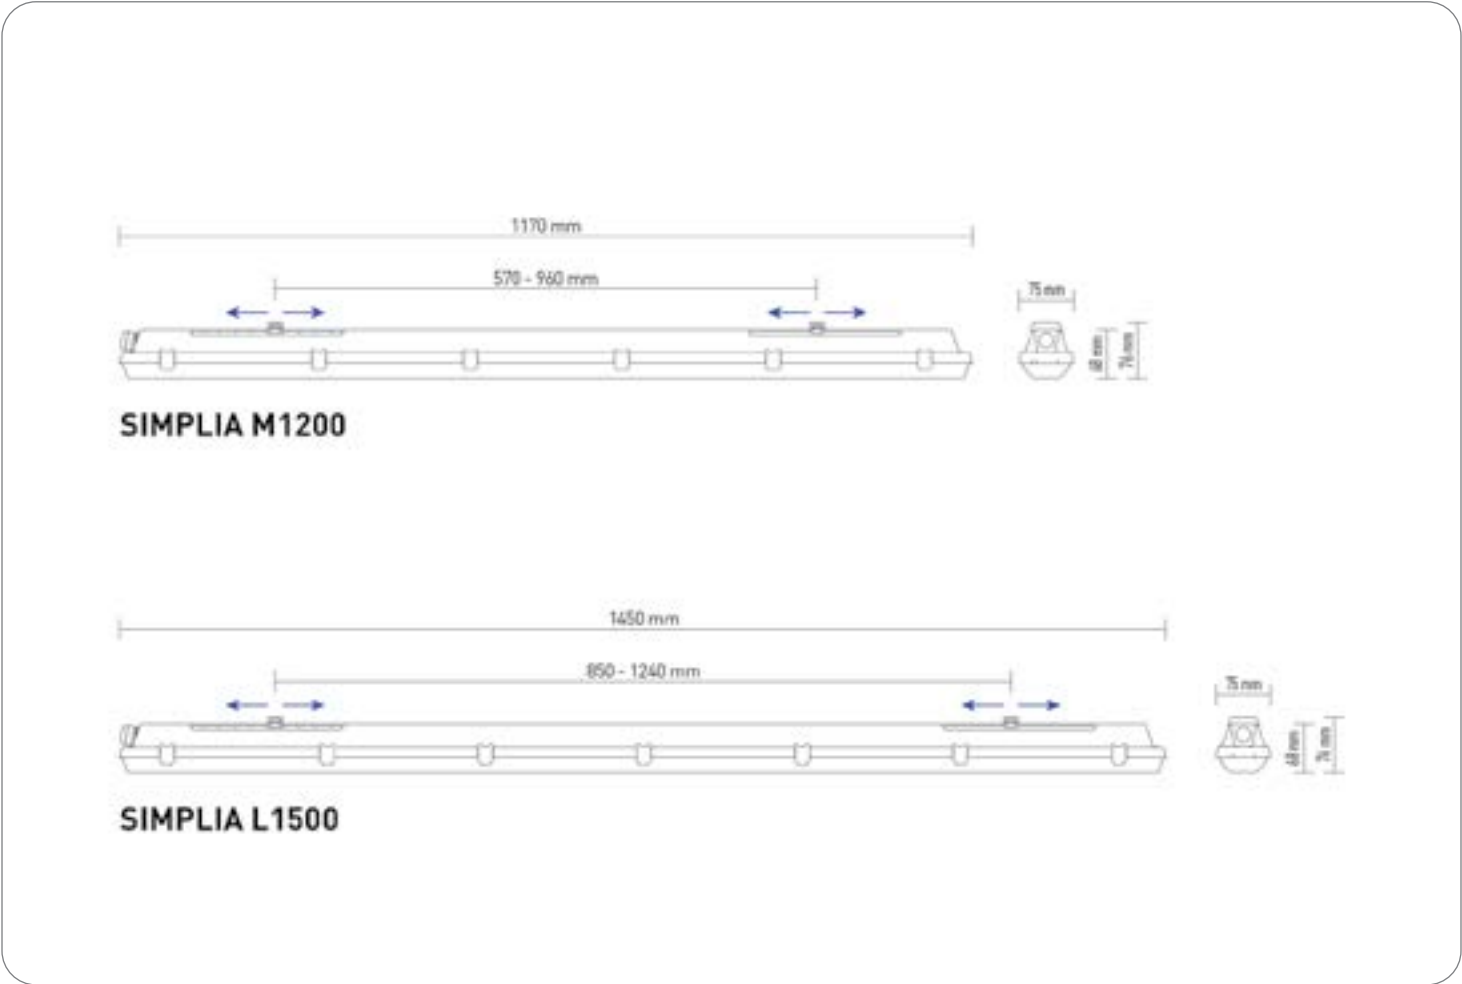

FUNKCJE

- Niezawodne działanie w wymagających warunkach
- Zapewniają wysoką jakość oświetlenia
- Gwarancja długiej żywotności
- Wysoka jakość, solidna konstrukcja

ZASTOSOWANIE

- Obiekty przemysłowe i magazynowe
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

- Dyfuzor: transparentny poliwęglan (PC stabilizowany UV)
- Podstawa: szary poliwęglan (PC stabilizowany UV)
- Nierdzewne wsporniki, nierdzewne haki w zestawie
- Nierdzewne klipsy klosza dyfuzora
- Dławiki kablowe M20x1.5, listwa zaciskowa 3-biegunowa
- Wersja podstawowa: On/Off
- Opcjonalnie: 1F, 3F, M3hAt, 3F M3hAt, DALI, DALI 1F

