




KS6 B2/1



KS6 B6/1



KS6 B10/1



KS6 B13/1



KS6 B16/1



KS6 B20/1



KS6 B25/1



KS6 B32/1

- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic


Kanlux



In

KS6 B2/1	04411	różowy / pink	2A
KS6 B6/1	04413	zielony / green	6A
KS6 B10/1	04414	czerwony / red	10A
KS6 B13/1	04415	beżowy / beige	13A
KS6 B16/1	04416	szary / grey	16A
KS6 B20/1	04417	niebieski / blue	20A
KS6 B25/1	04418	żółty / yellow	25A
KS6 B32/1	04419	purpurowy / purple	32A

Charakterystyka wyzwalania
Release characteristic

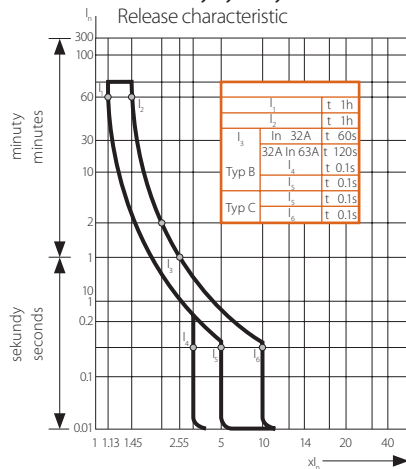

służy do ochrony przewodów i odbiorników przed przeciążeniami oraz zwarciami w instalacjach i urządzeniach / zgodność z normami EN60898-1/IEC60898-1
for protection of conductors and receivers against overloads and short-circuits in systems and equipment / compliance with EN60898-1/IEC60898-1 standards