



112348


SIMPLIA M1200 4400/840 ML

8596328123481



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: -25–40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin
- Efektywność świetlna: 136 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM4
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 21
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 35
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Zamki ze stali nierdzewnej
- Uszczelka: Uszczelnienie silikonem
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 570 do 960 mm; umożliwia instalację światła na zawieszaniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

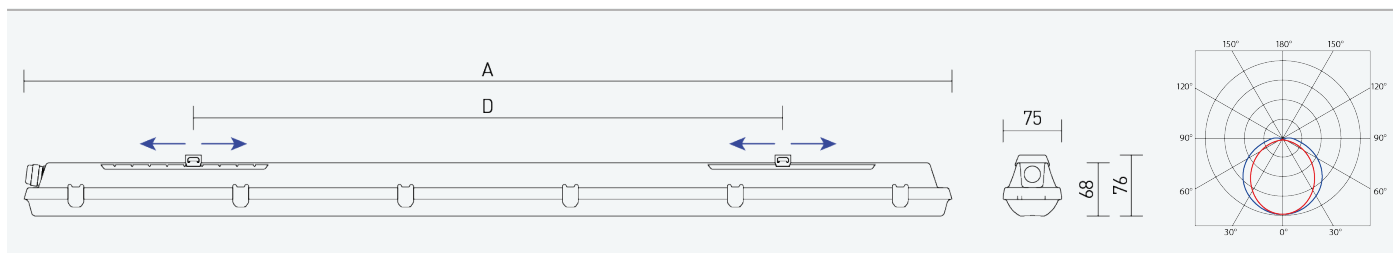

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112348	SIMPLIA M1200 4400/840 ML	40	4440	32,6	136	1,8	1170	570-960

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji $\pm 7,5\%$.

WŁAŚCIWOŚCI



CERTYFIKACJA



DO POBRANIA



